



ЧЕРЕПИЦА

IDEAL

МЫ СТРОИМ ДОВЕРИЕ

 **nexx**

IDEAL это глиняная черепица, изготовленная по современной технологии обжига в U-образных кассетах при температуре 1040 °С. Отличная функциональность, точные размеры, двойной фальц характеризуют черепицу IDEAL. Прессовка в гипсовых формах придает черепице яркий внешний вид и выраженный рельеф, особенно коньковых черепиц, что обеспечивает идеальную укладку кровли и герметичность ее поверхности.

Натуральная

Глазурованная



Специальная черепица



Коньковая черепица Ideal




Средний вес 3,5 – 4,0 кг
Расход на м² 2,65 шт.

Черепица IDEAL

Проверено по стандарту SRPS EN 1304

Масса черепицы	2,9 – 3,1 кг
Индивидуальные размеры	сша 415 мм x 260 мм
Размеры покрытия	сша 340 мм x 200 мм
Рекомендуемое расстояние между рейками	сша 34 см
Минимальный угол наклона крыши	22°
Расход на 1 м ² кровли	14,7 шт.
Упаковка	320 штук на паллете (вес упаковки около 1000 кг)
Размеры упаковки	1133 мм x 850 мм

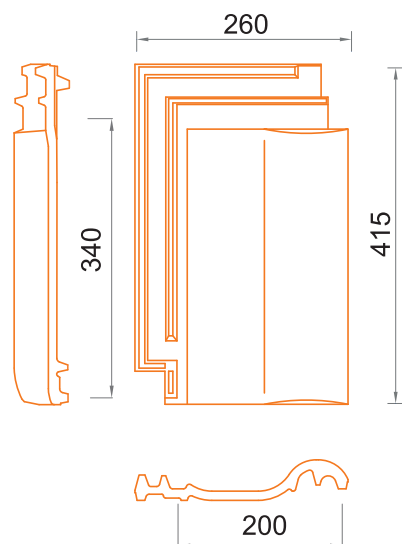

КОНТАКТЫ

Официальный представитель NEXE Group в Украине
ЧП Хоровский О.Ф.

Киев : +380 (50) 448 58 80

Каменец-Подольский +380 (97) 405 70 45

info@nexe-ua.com

www.nexe-ua.com

nexe